





STYLE CNC Machines

STYLE CNC Soustruhy 850 - 1500 (DBC 1000 - 16000 mm)

Nová produktová řada

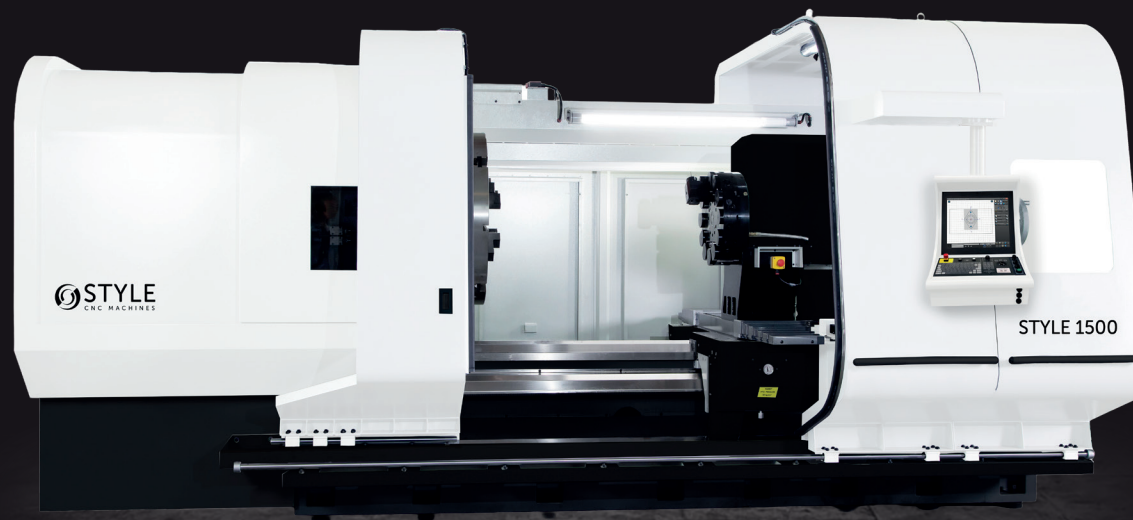

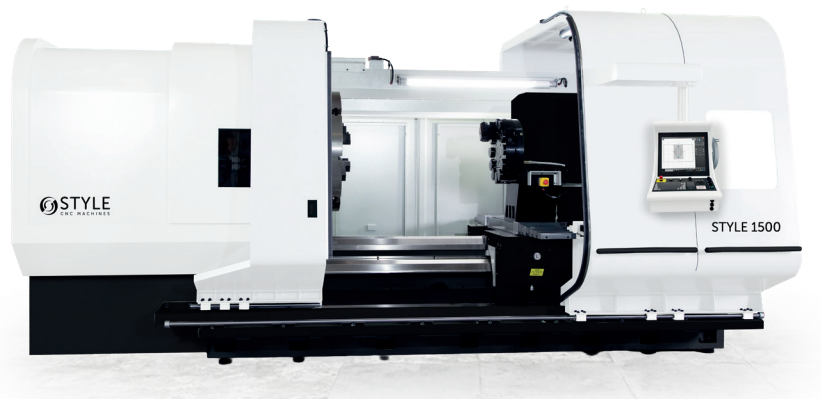

STYLE 850 ~ 1500 Otevřené krytování (standardně)



STYLE 850 ~ 1500 Plné zakrytování (volitelné)

Standardně vybaveno automatickým vynašečem třísek. Volitelně rozšiřitelné o automatickou nástrojovou hlavu, polohovatelnou osu C a automatickou nástrojovou hlavu s poháněnými nástroji.

STYLE CNC soustruhy

Řada 850 - 1500

Stroj		STYLE 850	STYLE 1000	STYLE 1100	STYLE 1200	STYLE 1300	STYLE 1400	STYLE 1500
Točný průměr nad ložem	mm	850	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Točný průměr nad suportem	mm	510	650	750	820	920	1020	1120
Vzdálenost hrotů soustruhu	mm	1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000			1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000			
Šířka lože	mm	558	558	558	692	692	692	692
Počet vodících ploch		3	3	3	3	3	3	3

Hlavní vřeteno

Výkon hlavního motoru (S6)	kW	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55			
Průchod vřetenem	ø mm	130 / 165 / 230	130 / 165 / 230 / 305	130 / 165 / 230 / 305 / 360 / 410	165 / 230 / 305 / 360 / 410 / 550			
Maximální otáčky vřetena	rpm	1200 / 660 / 660	1200 / 660 / 660 / 400	1200 / 660 / 660 / 400 / 300 / 250	660 / 660 / 400 / 300 / 250 / 250			
Ukončení vřetena		D1-11 / A2-11 / A2-15	D1-11 / A2-11 / A2-15 / A2-20	D1-11 / A2-11 / A2-15 / A2-20 / A2-20 / A2-28	A2-11 / A2-15 / A2-20 / A2-20 / A2-28 / A2-28			

Hmotnost obrobku (vyváženého vzhledem k průchodu vřetenem)

Sklíčidlo	kg	800	1000	1400	1500	1900
Sklíčidlo + koník	kg	3000	4000	4400	5000	5400
Sklíčidlo + koník + 1 luneta	kg	5000	7000	7400	8000	8400
Sklíčidlo + koník + 2 lunety	kg	6000	10000	10400	12000	12400

Osy X a Z

Pohyb osy X	mm	430	500	550	600	650	700	750
Pohyb osy Z	mm	DBC minus 350	DBC minus 350	DBC minus 350	DBC minus 650	DBC minus 650	DBC minus 650	DBC minus 650
Rychloposuv	m/min	5	5	5	5	5	5	5
Rozsah posuvu	m/min	5	5	5	5	5	5	5

Koník

Pinola	ø mm	115 ² / 160 ² / 250 ³	115 ² / 160 ² / 250 ³	115 ² / 160 ² / 250 ³	140 ² / 200 ² / 300 ⁴	140 ² / 200 ² / 300 ⁴	140 ² / 200 ² / 300 ⁴	140 ² / 200 ² / 300 ⁴
Zdvih pinoly	mm	230	230	230	330	330	330	330
Kužel pinoly	MK	6	6	6	6	6	6	6

Všeobecné

Hmotnost	kg	7700 / 8400 / 9100 / 10500 / 11900 / 13300 / 14700 / 16100 / 17500 / 18900 / 20300 / 21700 / 23100 / 24500 / 25900 / 27300 / 28700			10500 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000 / 17000 / 18000 / 19000 / 20000 / 21000 / 22000 / 23000 / 24000 / 25000			
Rozměry stroje (d/š/v)	délka v mm	4080 / 4580 / 5080 / 6080 / 7080 / 8080 / 9080 / 10080 / 11080 / 12080 / 13080 / 14080 / 15080 / 16080 / 17080 / 18080 / 19080			4930 / 5430 / 6430 / 7430 / 8430 / 9430 / 10430 / 11430 / 12430 / 13430 / 14430 / 15430 / 16430 / 17430 / 18430 / 19430			
	šířka v mm	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960
	výška v mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550

¹ Možný kužel vřetena D1-11 & A2-11

² Není možné s ovládanou pinolou

³ Vždy kompletně hydraulický koník (pinola + tělo) s ovládanou pinolou (MT6) a kuželem vřetena A2-8

⁴ Vždy kompletně hydraulický koník (pinola + tělo) s ovládanou pinolou (MT6) a kuželem vřetena A2-11

STYLE CNC Machines

Nejlepší CNC stroje pro kusovou či malosériovou výrobu

STYLE CNC Machines Česká republika

Poděbradova 2014
544 01 Dvůr Králové nad Labem

+420 737 418 814
info@stylecncmachines.cz



STYLE Česká republika (servis & prodej)




STYLE Polsko (servis & prodej)



STYLE CNC Nizozemí (montáž, servis & prodej)

Změny cen a/nebo tiskové chyby vyhrazeny.

www.stylecncmachines.cz edition: 2025 version: 250618



Upozornění

Tato brožura byla sestavena s maximální pečlivostí. Z jakýchkoli nepřesností nelze vyvozovat žádná práva. Změny cen a/nebo tiskové chyby vyhrazeny.

Práva duševního vlastnictví

Všechna data, design, software atd. obsažená v této brožuře jsou chráněna zákonem o duševním vlastnictví. Žádná část této brožury nesmí být kopírována nebo reprodukována bez předchozího písemného souhlasu.

