



STYLE CNC Machines

Nejlepší CNC stroje pro kusovou či malosériovou výrobu

Přehled produktů





STYLE 300



STYLE 350



STYLE 510



STYLE 650 / 750



STYLE 1000 ~ 2200

STYLE CNC Soustruhy Řada 300 - 2200

Stroj		STYLE 300	STYLE 350	STYLE 510	STYLE 650	STYLE 750	STYLE 1000 ~ 2200	
Točný průměr nad ložem	mm	320	380	510	650	750	1000 ~ 2200	
Točný průměr nad suportem	mm	180	190	300	430	530	600 ~ 1720	
Vzdálenost hrotů soustruhu	mm	500	850	1350 / 1850 ¹	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	1000 ~ 12000	
Šířka lože	mm	190	305	330	450	450	560 ~ 920	
Max. váha mezi hroty	kg	200	300	600 / 750 ²	1800	1800 / 2300 ²	3200 ~ 9000	
Hlavní vřeteno								
Výkon hlavního motoru (S6)	kW	5.5	5.5 / 7.5 / 11	7.5 / 11 / 15	22 / 26 / 37	22 / 26 / 37	37 / 45 / 55	
Průchod hlavního vřetena	ø mm	40	54	80 / 102	105	105 / 155 / 180 / 230	150 ~ 810	
Max. otáčky vřetena	ot./min	4000	3000 / 4000	2500 ⁽⁸⁰⁾ / 2100 ⁽¹⁰²⁾	2000	2000 ⁽¹⁰⁵⁾ / 1500 ⁽¹⁵⁵⁾ 1250 ⁽¹⁸⁰⁾ / 1000 ⁽²³⁰⁾	1200 ~ 120	
Ukončení vřetena		D1-4	D1-6	D1-8	A2-11	A2-11 / A2-15	A2-11 ~ A2-40	
Osa X- a Z								
Rychloposuv	m/min	8	8	8	8	8	na vyžádání	
Rozsah posuvu	m/min	1	2	2	2	2	na vyžádání	
Koník								
Průměr pinoly	ø mm	40	54	75 / 80 ²	105	105 / 125 ²	145 ~ 235	
Zdvih pinoly	mm	100	100	160	225	225	200	
Kužel pinoly	MT	3	4	5	5	5 / 6	5 / 6	
Všeobecné								
Hmotnost stroje	kg	800	2000	2700 / 3250	4850 / 5850 / 6950 / 8050 / 9150	4950 / 5950 / 7050 / 8150 / 9250	na vyžádání	
Rozměry stroje (d/š/v)	m	2.1 x 1.0 x 1.2	2.5 x 1.8 x 1.8	3.2 x 1.8 x 1.8 ⁽¹³⁵⁰⁾ 3.7 x 1.8 x 1.8 ⁽¹⁸⁵⁰⁾	3.3 x 2.3 x 2.2 ⁽¹⁰⁰⁰⁾ 4.3 x 2.3 x 2.2 ⁽²⁰⁰⁰⁾ 5.3 x 2.3 x 2.2 ⁽³⁰⁰⁰⁾ 6.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁴⁰⁰⁰⁾ 7.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁵⁰⁰⁰⁾	3.3 x 2.3 x 2.2 ⁽¹⁰⁰⁰⁾ 4.3 x 2.3 x 2.2 ⁽²⁰⁰⁰⁾ 5.3 x 2.3 x 2.2 ⁽³⁰⁰⁰⁾ 6.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁴⁰⁰⁰⁾ 7.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁵⁰⁰⁰⁾	na vyžádání	
Dodatečné příslušenství								
Automatický vynašeč třísek		-	volitelně	volitelně	standardně	standardně	standardně ³	
Automatická nástrojová hlava		-	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	
C-osa		-	-	-	volitelně	volitelně	volitelně	
Automatická nástrojová hlava s poháněnými nástroji		-	-	-	volitelně	volitelně	volitelně ⁴	
		vzdělání						na vyžádání

¹ S opcí masivní koník je délka mezi hroty 1200/1700 ² Možnost masivního koníka
³ Dva standardní dopravníky třísek ⁴ Automatická nástrojová hlava v přední části X-suportu



BT 600



BT 1000



BT 1500 / BT 1500+



BT 2000



BT 3000 / BT 4000



Částečné zakrytování stroje (volitelně)



STYLE CNC Frézky Řada BT 600 - 4000

Stroj		BT 600	BT 1000	BT 1500	BT 1500+	BT 2000	BT 3000	BT 2000L / 2500L	BT 3000L / 4000L
X-osa rozsah	mm	600	1000	1500	1500	2000	3000	2000 / 2500	3000 / 4000
Y-osa rozsah	mm	450	550	650	650	800	800	1000	1250
Z-osa rozsah	mm	550	650	600	700	700 ¹ / 800 ²	700 ¹ / 800 ²	900	1000
Šířka lože	mm	370	580	700	700	1250	1810	na vyžádání	
Pracovní stůl	mm	700 x 450	1400 x 410	1850 x 610	1850 x 610	2200 x 600	3200 x 800	2330 x 760 2830 x 760	3200 x 1000 4200 x 1000
Max. zatížení stolu	kg	300	500	1000	1000	1500 ¹ / 2000 ²	3000	2000 / 2250	3000 / 3500
Výška pracovního stolu	mm	800	810	850	850	900	950	900	900
Vzdálenost hlavy vřetena a stolu	mm	110 - 660	150 - 800	130 - 730	80 - 780	120 - 820 ¹ 220 - 1020 ²	120 - 820 ¹ 180 - 980 ²	100 - 1100	100 - 1100
Vzdálenost hlavy vřetena od stojanu	mm	545	610	625	660	880	880	915	1080
Hlavní vřeteno									
Výkon hlavního motoru (S6)	kW	5.5 / 7.5 / 11	7.5 / 11 / 15	7.5 / 11 / 15	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5 / 22 / 26	22 / 26 / 37 / 45	11 / 15 / 18.5 / 22 / 26	22 / 26 / 37 / 45 / 55
Max. otáčky vřetena	ot./min	8000 - 12000	8000 - 12000	8000 - 12000	6000 - 12000	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²	6000 - 12000 ¹ 6000 - 8000 ²
Kužel vřetena	BT - SK/DIN69871 ³	40	40	40	40	40 / 50	40 / 50	40 / 50	40 / 50
X-, Y- a Z-osa									
Rychloposuv	m/min	16	8	8	8	8	8	8	8
Rozsah posuvu	m/min	4	4	4	4	4	4	4	4
Výměník nástrojů									
Automatický výměník nástrojů	#	12 ⁴ / 16 ⁵	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶	24 ⁶ - 30 ⁴
Všeobecné									
Hmotnost stroje	kg	3000	3800	5300	5800	8500 ¹ / 12500 ²	11700 ¹ / 14000 ²	na vyžádání	
Rozměry stroje (d/š/v)	m	2.5 x 1.9 x 2.4	2.8 x 2.0 x 2.5	3.1 x 2.3 x 2.5	3.1 x 2.3 x 2.8	3.8 x 3.0 x 2.9	7.4 x 3.1 x 2.9	na vyžádání	
Dodatečné příslušenství									
Opláštění		otevřená / částečné	otevřená / částečné	otevřená / částečné	otevřená / částečné	otevřená / částečné / uzavřený	otevřená / částečné / uzavřený	otevřená / uzavřený	
Integrované 4. osa		volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	
Chlazení středem vřetena		MC 750	MC 1000	MC 1500	MC 1500	volitelné	volitelné	volitelné	

¹ Kužel vřetena 40
⁴ Horizontální

² Kužel vřetena 50
⁵ Vertikální

³ Výběr z BT - SK/DIN69871 kužel vřetena
⁶ Horizontální nebo vertikální



MC 350



MC 500



MC 750



MC 1000



MC 1500



STYLE CNC Obráběcí centrum Řada MC 350 - 2500

Stroj		MC 350	MC 500	MC 750	MC 1000	MC 1500	MC 2000	MC 2500	
Pohyb osy X	mm	350	500	760	1000 (1500)	1500	2000	2500	
Pohyb osy Y	mm	210	380	440	510	680	850	850	
Pohyb osy Z	mm	340	400	460	510	880	880	880	
Šířka lože	mm	810 x 250	650 x 380	900 x 410	1070 (1570) x 500	1700 x 600	2330 x 760	2330 x 760	
Maximální zatížení stolu	kg	80	200	350	600	1000	1500	1500	
Výška pracovního stolu	mm	850	805	820	910	860	1030	1030	
Vzdálenost čela vřetene ke stolu	mm	50 - 390	150 - 550	100 - 560	120 - 630	100 - 980	100 - 980	100 - 980	
Vzdálenost čela vřetene ke sloupku	mm	260	435	475	625	720	915	915	
Hlavní vřeteno									
Výkon hlavního motoru (S6)	kW	3.7 / 5.5	3.7 / 5.5 / 7.5	5.5 / 7.5 / 11	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	
Max. otáčky vřetene	ot./min	8000	12000	8000 - 10000	10000 - 12000	10000 - 12000	10000 - 12000	10000 - 12000	
Kužel vřetene	BT - SK/DIN69871 ¹	30	30	40	40	40	40	40	
X-, Y- a Z-osa									
Rychloposuv	m/min	15	24	24	24	24	18	18	
Rychlost posuvu	m/min	10	10	10	12	12	12	12	
Výměník nástrojů									
Automatický výměník nástrojů	#	8	20	16 / 24	20 / 24 / 30	20 / 24 / 30	24 / 30	24 / 30	
Všeobecné									
Hmotnost	kg	1400	2900	3600	6700 (7300)	8800	na vyžádání	na vyžádání	
Rozměry stroje (d/š/v)	m	1.4 x 1.4 x 2.0	1.6 x 2.2 x 2.4	2.2 x 2.3 x 3.0	3.0 (4.0) x 2.6 x 2.6	4.2 x 2.8 x 3.2	na vyžádání	na vyžádání	
		vzdělání						na vyžádání	

¹ 1Výběr z BT nebo SK/DIN69871 kužel vřetene

STYLE CNC Soustruh se šikmým ložem

Řada SB 250 - 500

Stroj		SB 250	SB 300	SB 500
Točný průměr nad ložem	mm	420	505	612
Točný průměr nad supportem	mm	330	318	390 (700) / 420 (1200)
Max. obráběná délka	mm	550	570 / 1000	700 / 1200

Hlavní vřeteno

		SB 250	SB 300	SB 500
Výkon motoru vřetena (S6)	kW	15 / 18.5	15 / 18.5 / 22	15 / 18.5 / 22 / 26
Max. otáčky vřetena	ot./min	4800 / 6000	3500 / 4000 / 4500 / 6000	2500 / 2700 / 3500
Materiálu skrze vřeteno	Ø mm	52 / 44	75 / 65 / 52 / 44	105 / 90 / 75
Hydraulické sklíčko - průměr	Ø mm	170 / 200	160 / 200 / 250	250 / 300 / 380

X- a Z osa

		SB 250	SB 300	SB 500
Rychloposuv X / Z	m/min	12 / 20	20 / 20	20 / 24
Rozsah posuvu	m/min	10	10	10
Konfigurace X / Z osy kluzného vedení		Linear	Linear / Box	Box

Nástrojová hlava

		SB 250	SB 300	SB 500
Typ nástrojové hlavy		Servo	Servo / Hydraulic	Servo / Hydraulic
Držák nástroje		BOT / VDI	BOT / VDI	BOT / VDI
Velikost		30	30 / 40	40
Počet pozic	#	8 / 10	8 / 10 / 12	12

Všeobecné

		SB 250	SB 300	SB 500
Hmotnost	kg	3800	4300 / 4800	5500 / 6000
Rozměry stroje (d/š/v)	m	3.6 x 1.7 x 1.9	2.9 x 1.6 x 1.7 3.7 x 1.6 x 1.7	3.0 x 1.8 x 1.8 4.2 x 1.9 x 2.0



STYLE Konvenční Soustruhy

Řada ZMM

Stroj		Minimální hodnota	Maximální hodnota
Točný průměr nad ložem	mm	325	1410
Točný průměr nad supportem	mm	190	1000
Točný průměr nad vyjmutým mostem lože	mm	440	1500
Průchod hlavního vřetena	mm	32	358
Šířka lože	mm	200	800
Výkon motoru vřetena	kW	2.2	45
Max. otáčky vřetena	rpm	315	2240
Počet převodových stupňů		2	24
Průměr pinole	mm	40	200
Vzdálenost hrotů soustruhu	mm	500	10000



STYLE Speciální Projekty


Stroj sestavený dle přání zákazníka.

- Společně můžeme posoudit vaše produkty, které potřebujete obrábět.
- Společně můžeme prodiskutovat, jak upevnit a upnout vaše produkty a navrhnout technologii výroby.
- Společně definujeme vaše další přání a požadavky.

Nabízíme Vám nabídku na míru, zaručující nejlepší cenu a kvalitu stroje pro optimální opracování Vašich výrobků.



S radostí vás zveme do světa STYLE!
Srdečně jste vítáni na živou ukázkou práce na stroji.

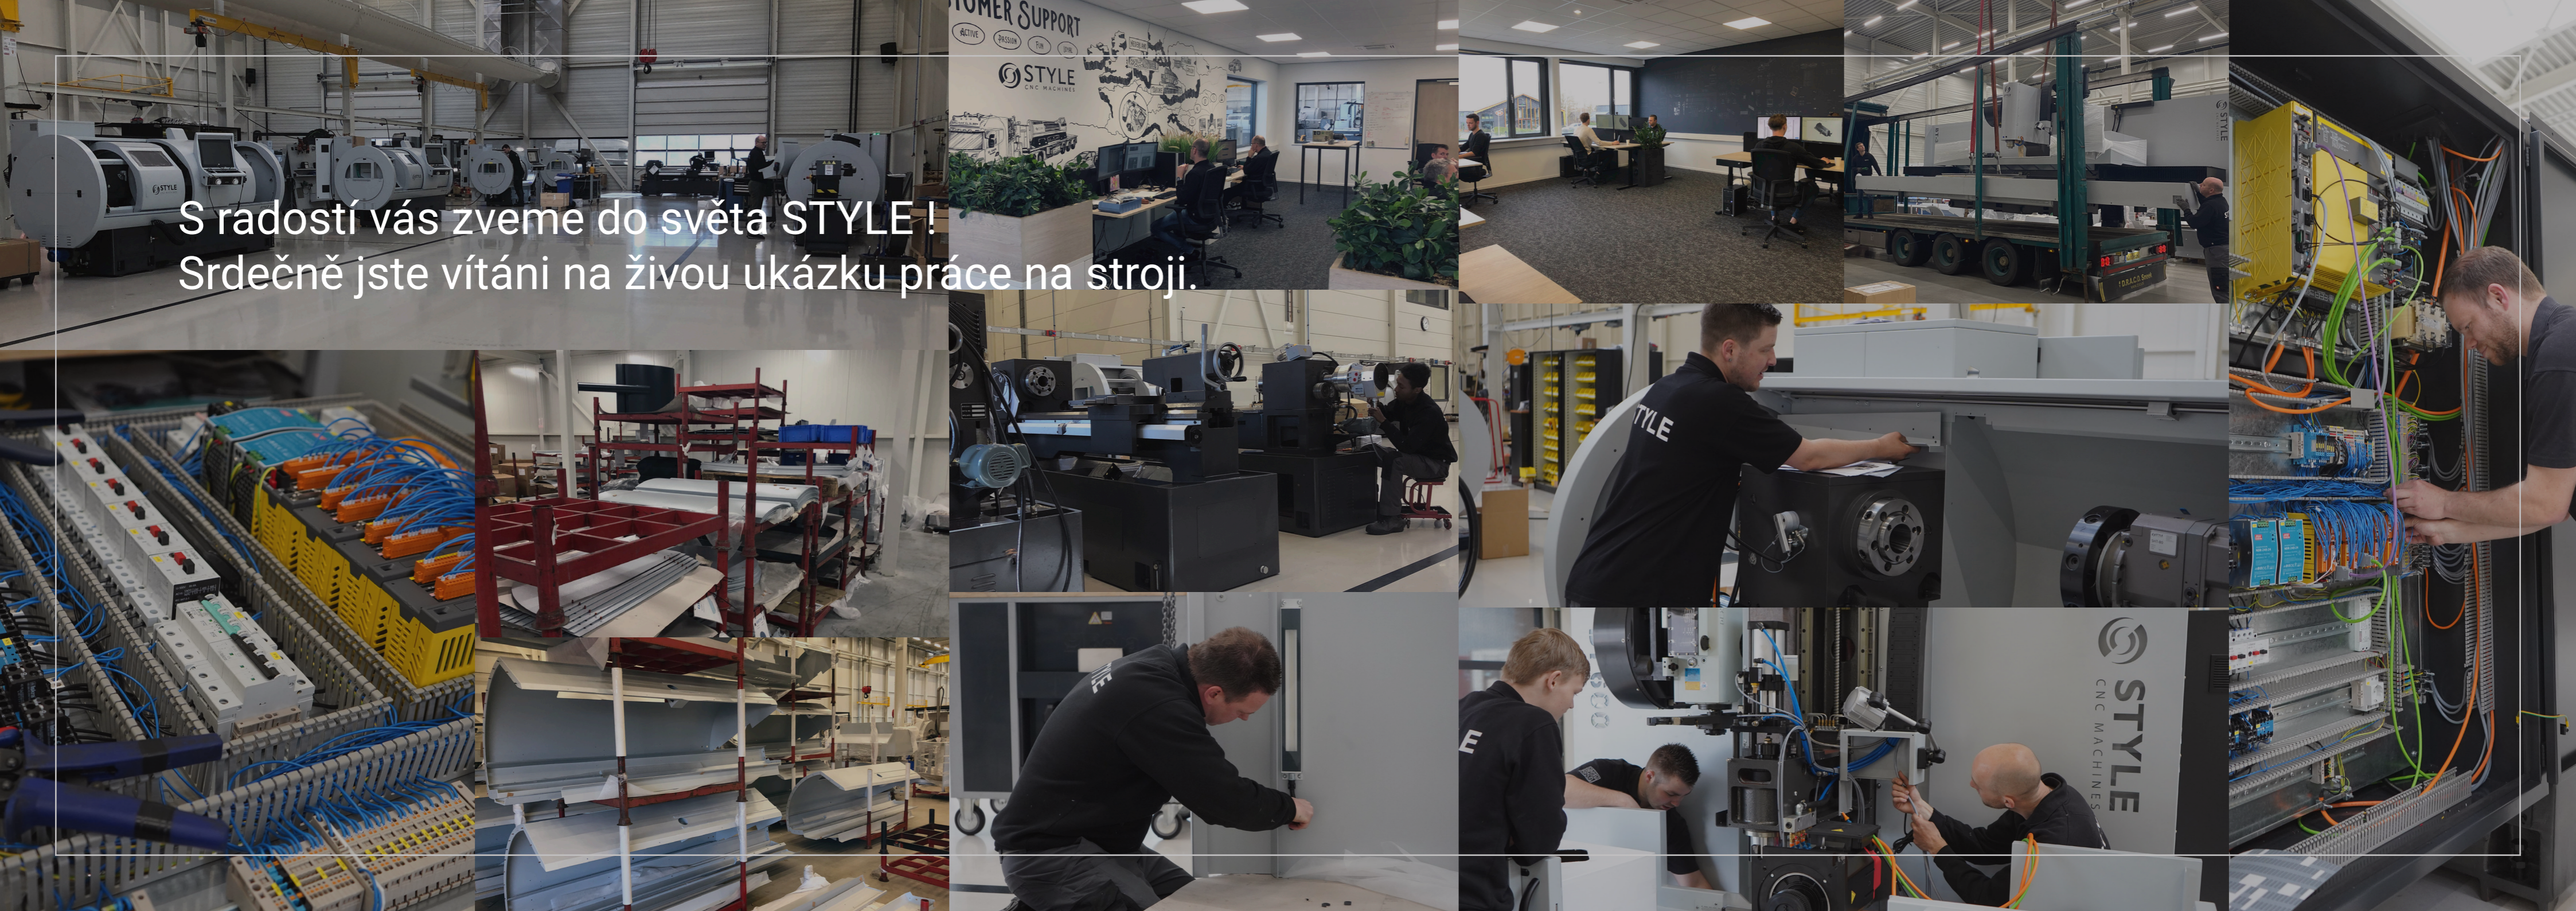

STYLE CNC Machines

Nejlepší CNC stroje pro kusovou či malosériovou výrobu

STYLE CNC Machines Česká republika

Stanovice 37
544 01 Dvůr Králové nad Labem

+420 737 418 814
info@stylecncmachines.cz



STYLE Česká republika (servis & prodej)



STYLE Polsko (servis & prodej)



STYLE CNC Nizozemí (montáž, servis & prodej)

Změny cen a/nebo tiskové chyby vyhrazeny.

www.stylecncmachines.cz edition: 2024 version: 240103



Upozornění

Tato brožura byla sestavena s maximální pečlivostí. Z jakýchkoli nepřesností nelze vyvozovat žádná práva. Změny cen a/nebo tiskové chyby vyhrazeny.

Práva duševního vlastnictví

Všechna data, design, software atd. obsažená v této brožuře jsou chráněna zákonem o duševním vlastnictví. Žádná část této brožury nesmí být kopírována nebo reprodukována bez předchozího písemného souhlasu.

